

effeff Intermediair deuropener voor combinatie met centraal slot 2724-serie

SK2724

Werking

Deze deuropener is speciaal ontwikkeld om te worden gecombineerd met een Intermediair centraal slot uit de 2724-serie. De RVS sluitplaten zijn in verschillende lengtes en breedtes verkrijgbaar. Standaard beschikt de deuropener over een FaFix-instelling, waardoor de nachtschootvanger nastelbaar is. In combinatie met een centraal slot uit de 2724-serie en goedgekeurd beslag voldoet de Intermediair aan NEN-EN 179 en kan zodoende worden ingezet op nooddeuren in vluchtwegen. Zo wordt een toegangsdeur tevens een vluchtdeur.

Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179
- Statische houdkracht 6.000N
- FaFix-instelling
- RVS sluitplaat
- Sluitplaten verkrijgbaar in verschillende lengtes en breedtes
- Kan worden aangesloten op toegangscontrolesysteem en intercom
- Draairichtingsongevoelig
- Geschikt voor intensief gebruik
- Exclusief bijbehorend centraal slot

CE-certificering volgens EN 179:2008

Artikel	Classificatie
2724CE17T24	37601352AB/D

Modellen/Bestelnummers

SK2724CE17U24-356-3	Elektrische sluitplaat voor centraal slot 2724-serie, 12V=, 1 amp, afgerond lxbxd 356x24x3mm
SK2724CE17T24-356-3	Elektrische sluitplaat voor centraal slot 2724-serie, 12V=, 1 amp, rechthoekig lxbxd 356x24x3mm
SK2724CE17T24-408-3	Elektrische sluitplaat voor centraal slot 2724-serie, 12V=, 1 amp, rechthoekig lxbxd 408x24x3mm
SK2724CE17T28-356-3	Elektrische sluitplaat voor centraal slot 2724-serie, 12V=, 1 amp, rechthoekig lxbxd 356x28x3mm
SK2724CE17T28-408-3	Elektrische sluitplaat voor centraal slot 2724-serie, 12V=, 1 amp, rechthoekig lxbxd 408x28x3mm

Accessoires

- effeff centraal slot 2724-serie
- effeff LAP-sluitplaat voor hout
- effeff wisselgarnituur conform NEN-EN 179, krukstift en set bevestigingsschroeven afhankelijk van deurdikte
- ABLOY voeding EA700 12V DC, 4,5A gestabiliseerd
- ABLOY elleboogschakelaar DA033
- ASSA ABLOY deurdranger
- ASSA ABLOY deurautoomaat
- IKON/LIPS cilinder





Intermediair

SK2724

effeff Intermediair deuropener voor combinatie met centraal slot 2724-serie

Technische gegevens

- Nominale bedrijfsspanning	12V DC (geregelde gelijkspanning) -10% / +20%
- Aansturingsspanning (vrijgave)	5V tot 48V AC/DC
- Nominale stroomopname	500mA
- Mogelijke grendeltussenruimte	20mm
- Tijd tot aan volledige ontgrendeling/vergrendeling	ca. 0,8 sec.
- Openhoudtijd	3 sec.
- Statische houdkracht	6.000N
- Bedrijfstemperatuur	- 20 °C tot + 60 °C
- Afstand slotplaat-sluitplaat	Min. 2mm tot max. 4mm
- Meldcontacten deur vergrendeld	Max. 30V DC, 500mA
- Meldcontacten deur ontgrendeld	Max. 30V DC, 500mA
- Afmetingen zonder schootplaat	lxbxh 206x20x29,5mm
- Nastelbaar	Ja
- Bereik nastelbaarheid	3mm
- Voorbelasting dagschoot	Max. 80N
- Continu-ontgrendeling	Ja
- DIN EN 179	DIN EN 179 EG-conformiteitscertificaat 0432 CPD-001

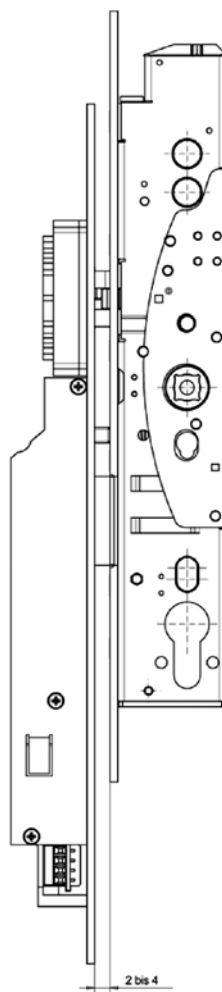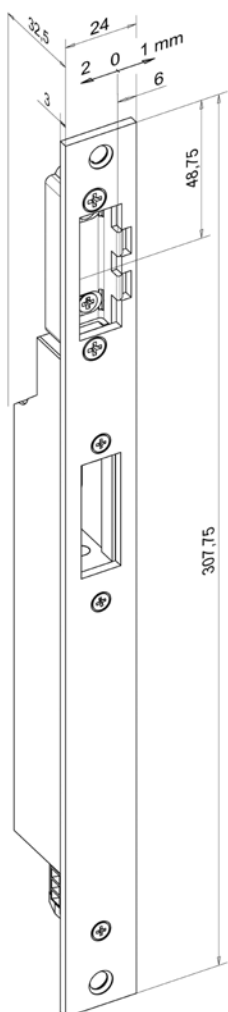

Intermediair




ASSA ABLOY


effeff Intermediair deuropener voor combinatie met centraal slot 2724-serie

SK2724


SK2724CE17T24-356-3

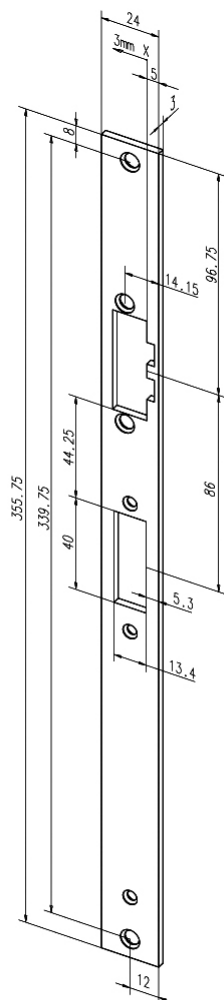

SK2724CE17T24-408-3

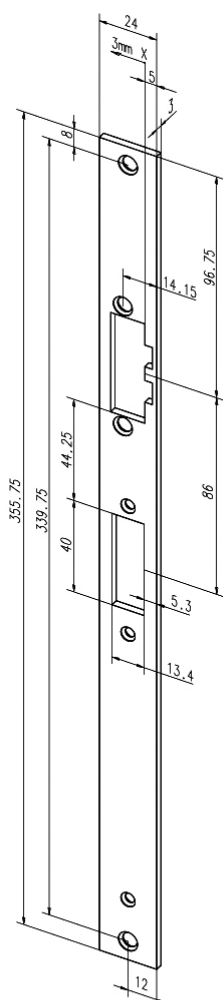

SK2724CE17T28-356-3

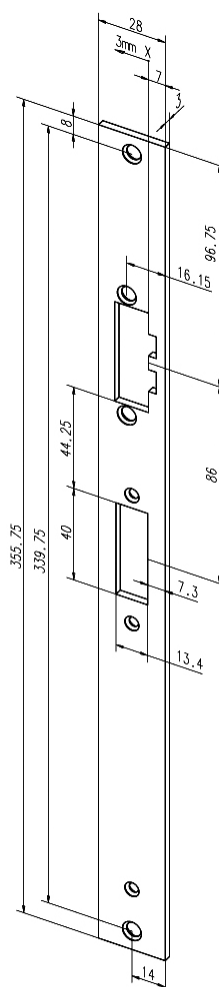



ASSA ABLOY

Intermediar

SK2724

effeff Intermediar deuropener voor combinatie met centraal slot 2724-serie

SK2724CE17T28-408-3

SK2724CE17U24-356-3

